




Instructiuni de montare si exploatare














CFN-02 LED EX 6180LM 840			-25°C...45°C	3,4		38,3							
CFN-02 LED EX 6025LM 840 3H	●	●	5°C...45°C	4	~230V	39,7	65	LED	●	>0.9	IK10	●	SR EN 60079-0
CFN-02 LED EX 7700LM 840			-25°C...45°C	4,3		46							

Dimensiuni de gabarit	L	m
CFN-02 2x1200 MM	1272	700
CFN-02 2x1500 MM	1572	940

Accesorii incluse:

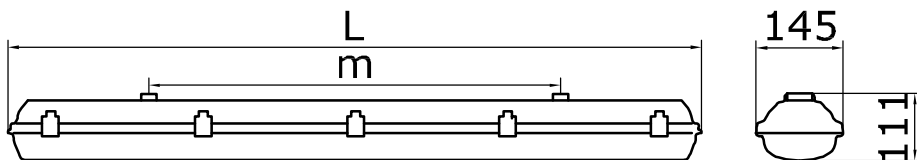

Montaj recomandat

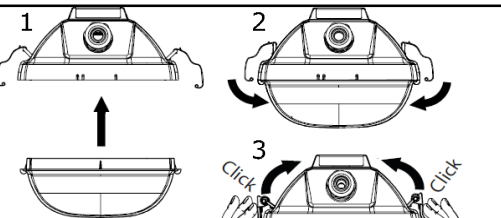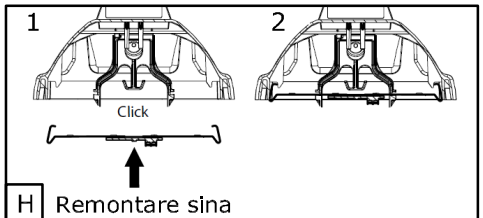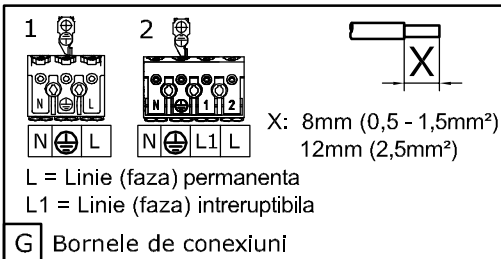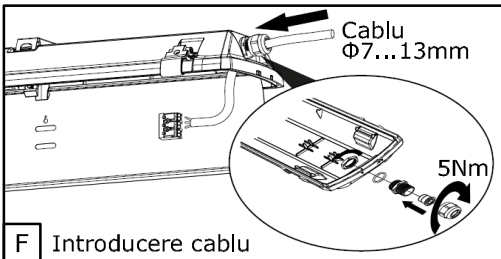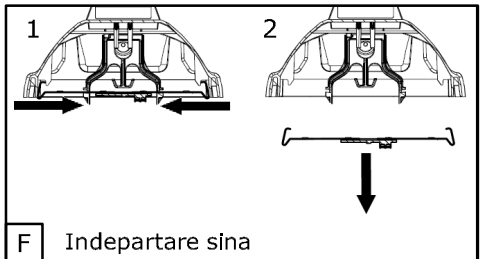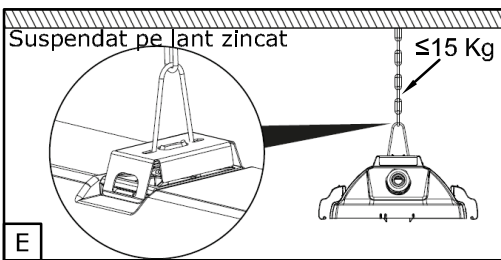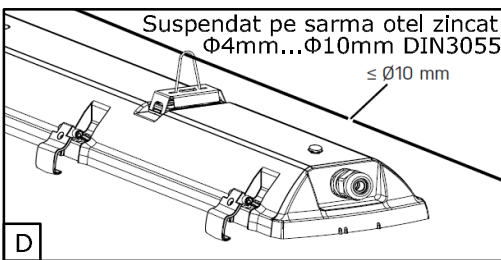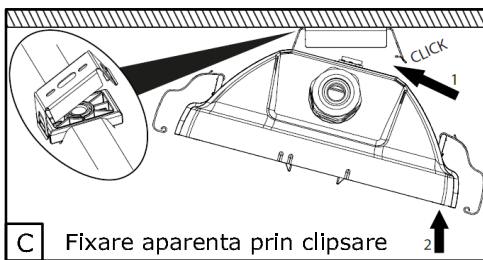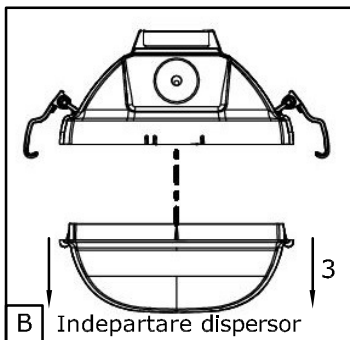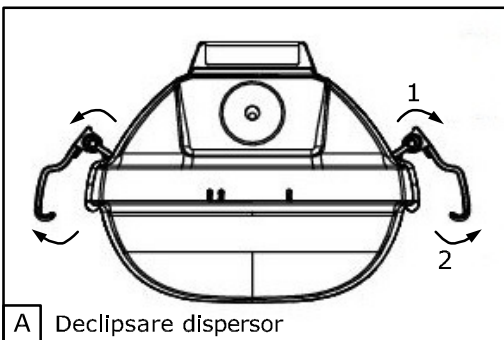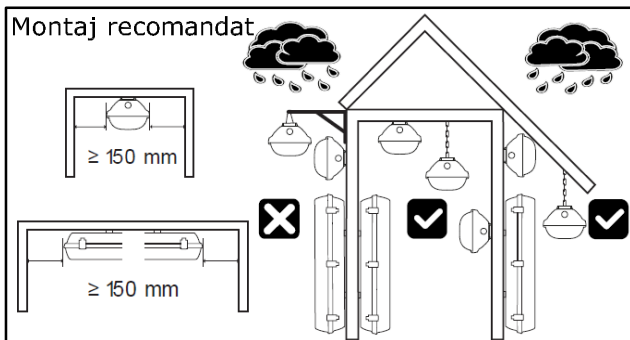

Acest simbol aplicat pe produs este in conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE, privind deseurile echipamentelor electrice si electronice rezultate din dezmembrarea produselor uzate si indica faptul ca produsul face obiectul unei colectari separate. Pentru prevenirea distrugerii mediului inconjurator si sanatatii umane, va rugam sa nu eliminati acest produs ca deșeu nesortat. In vederea unei reciclari sigure din punct de vedere al mediului, utilizatorii de echipamente electrice si electronice trebuie sa predea deseurile acestora la punctele de colectare selectiva special amenajate de catre autoritatile administratiei publice locale.



UTILIZARE

Se utilizeaza la iluminatul in atmosfere cu pericol de explozie in spatii interioare sau instalatii sub cerul liber, grupa de aparate electrice II, zona 22, conform SR EN 60079-0.

Temperatura ambianta -25°C la +45°C. La instalare se vor respecta indicatiile din normativul de protectie a muncii cu privire la instalatiile electrice. Temperatura inferioara de aprindere a atmosferei potential explozive trebuie sa fie mai mare sau egala cu clasa de temperatura.

CONDITII SPECIALE DE UTILIZARE (X)

1. La montare beneficiarul trebuie sa asigure strangerea adecvata a cablului, intrarile de cabluri fiind fara dispozitive de strangere. Utilizatorul trebuie să prevadă o strângere suplimentară a cablului pentru a preveni transmiterea tracțiunii și torsiunii la conexiuni .
2. La lucrarile de intretinere si curatire se va tine cont de avertizarea de pe dispersor "SE VA CURATA NUMAI CU LAVETA UMEDA".